


คู่มือการตั้งค่าการรับ-ส่งอีเมลแบบเข้ารหัสบนอุปกรณ์ Android

*กรุณาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก่อนเริ่มขั้นตอนที่ 1

1. เลือกแอปพลิเคชัน “อีเมล”

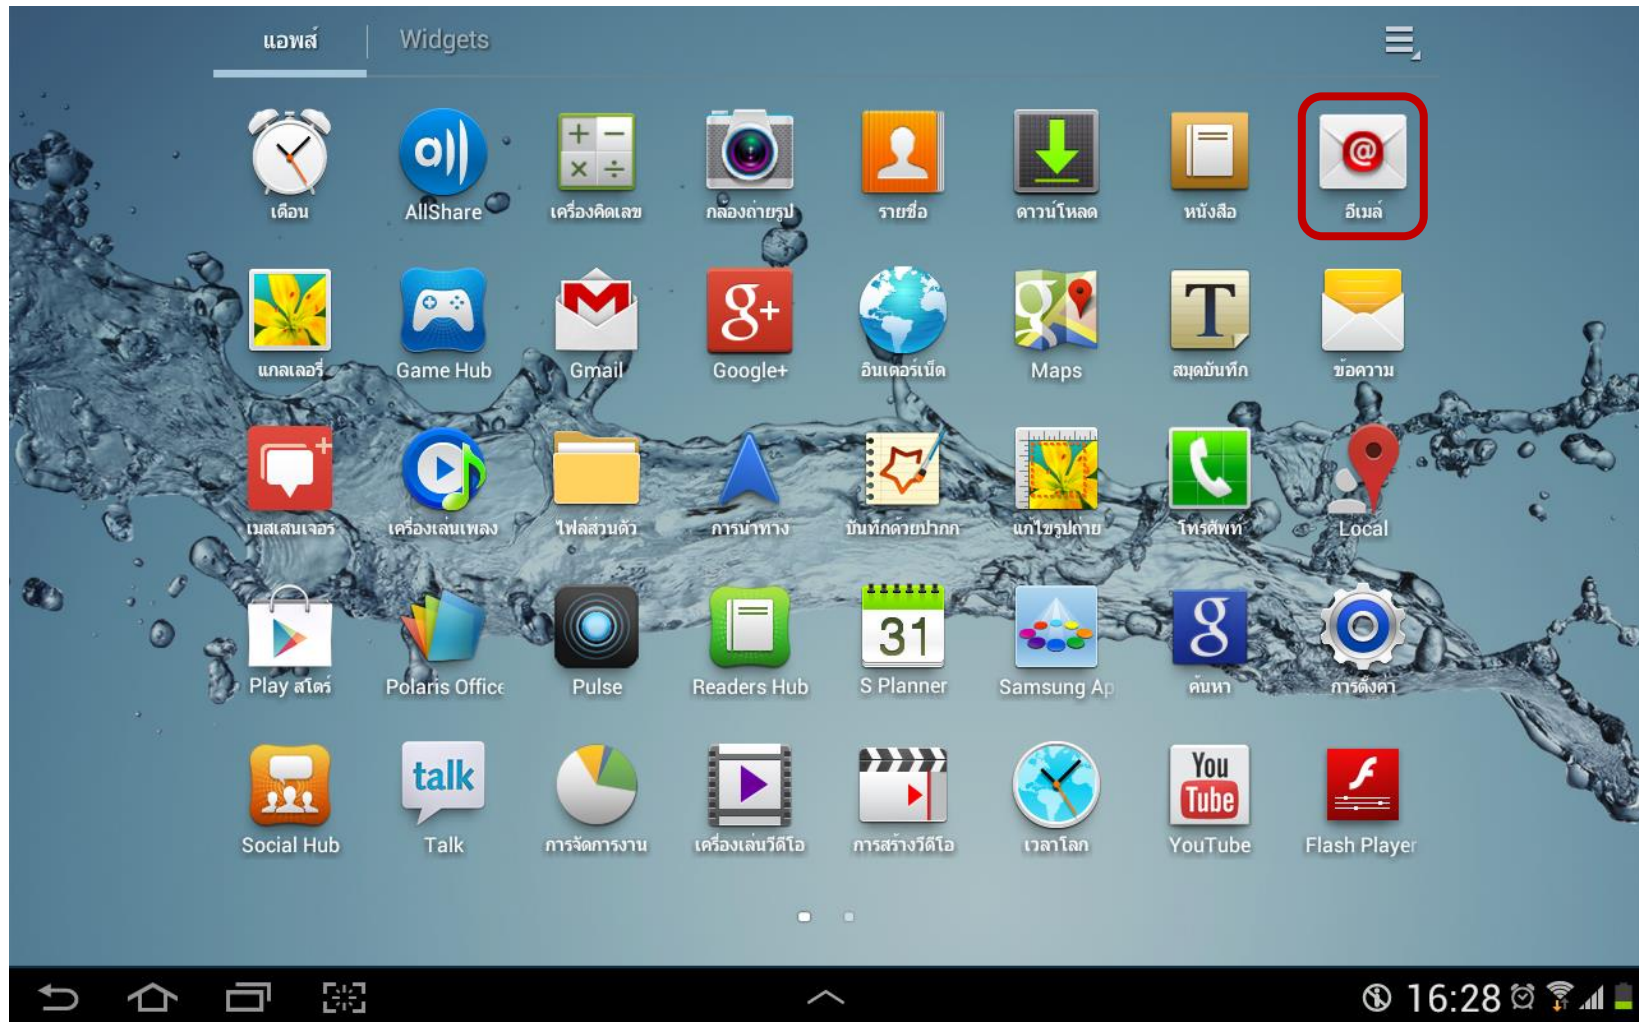

2. กรอก “Mail Account” (มี @kmutt.ac.th ต่อท้าย), และกรอก “รหัสผ่าน” แล้วเลือก “การตั้งค่าเอง”

ตั้งค่าอีเมล

การตั้งค่าเอง > ถัดไป

คุณสามารถตั้งค่าอีเมลสำหรับแอดเดสส์ส่วนมากได้ในไม่กี่ขั้นตอน

pitch.joo@kmutt.ac.th

.....

แสดงรหัสผ่าน

13:27

3. การตั้งค่าแบบ IMAP หากต้องการใช้ POP กรุณาข้ามไปขั้นตอนที่ 9

เลือก “IMAP แอคเคาท์”



4. กรอกชื่อผู้ใช้เป็น “Internet Account” (ไม่มี @kmutt.ac.th ต่อท้าย), กรอก “รหัสผ่าน”, กรอกเซิร์ฟเวอร์ IMAP เป็น “mailin.kmutt.ac.th”, เลือกชนิดระบบป้องกันเป็น “SSL (ยอมรับทุกใบรับรอง)”, กรอกพอร์ตเป็น “993” และ อักขระหน้าพาธ IMAP ให้ว่างไว้ แล้วเลือก “ถัดไป”

การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์การรับ

< ก่อนหน้านี้ > ถัดไป

ชื่อผู้ใช้
username.sur

รหัสผ่าน
.....

เซิร์ฟเวอร์ IMAP
mailin.kmutt.ac.th

ชนิดระบบป้องกัน
SSL (ยอมรับทุกใบรับรอง)

พอร์ต
993

อักขระหน้าพาธ IMAP
เลือกได้

← 🏠 📄 🔍 ⏪ 16:15 📶 🔋

5. กรอก SMTP เซิร์ฟเวอร์ เป็น “smtps.kmutt.ac.th” , เลือกชนิดระบบป้องกันเป็น “SSL (ยอมรับทุกใบรับรอง)” , กรอกพอร์ตเป็น “465” , เลือก “ต้องมีการลงชื่อ” , กรอกชื่อผู้ใช้เป็น “Internet Account” (ไม่มี @kmutt.ac.th ต่อท้าย) และกรอก “รหัสผ่าน” แล้วเลือก “ถัดไป”

การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์การส่ง

SMTP เซิร์ฟเวอร์
smtps.kmutt.ac.th

ชนิดระบบป้องกัน
SSL (ยอมรับทุกใบรับรอง)

พอร์ต
465

ต้องมีการลงชื่อ


ชื่อผู้ใช้
username.sur

รหัสผ่าน
.....

ก่อนหน้า > < ถัดไป

16:17

6. ตัวเลือกสำหรับการใช้งานอีเมลนี้ ท่านสามารถเลือกได้ตามความพึงพอใจของท่าน แล้วเลือก “ถัดไป”

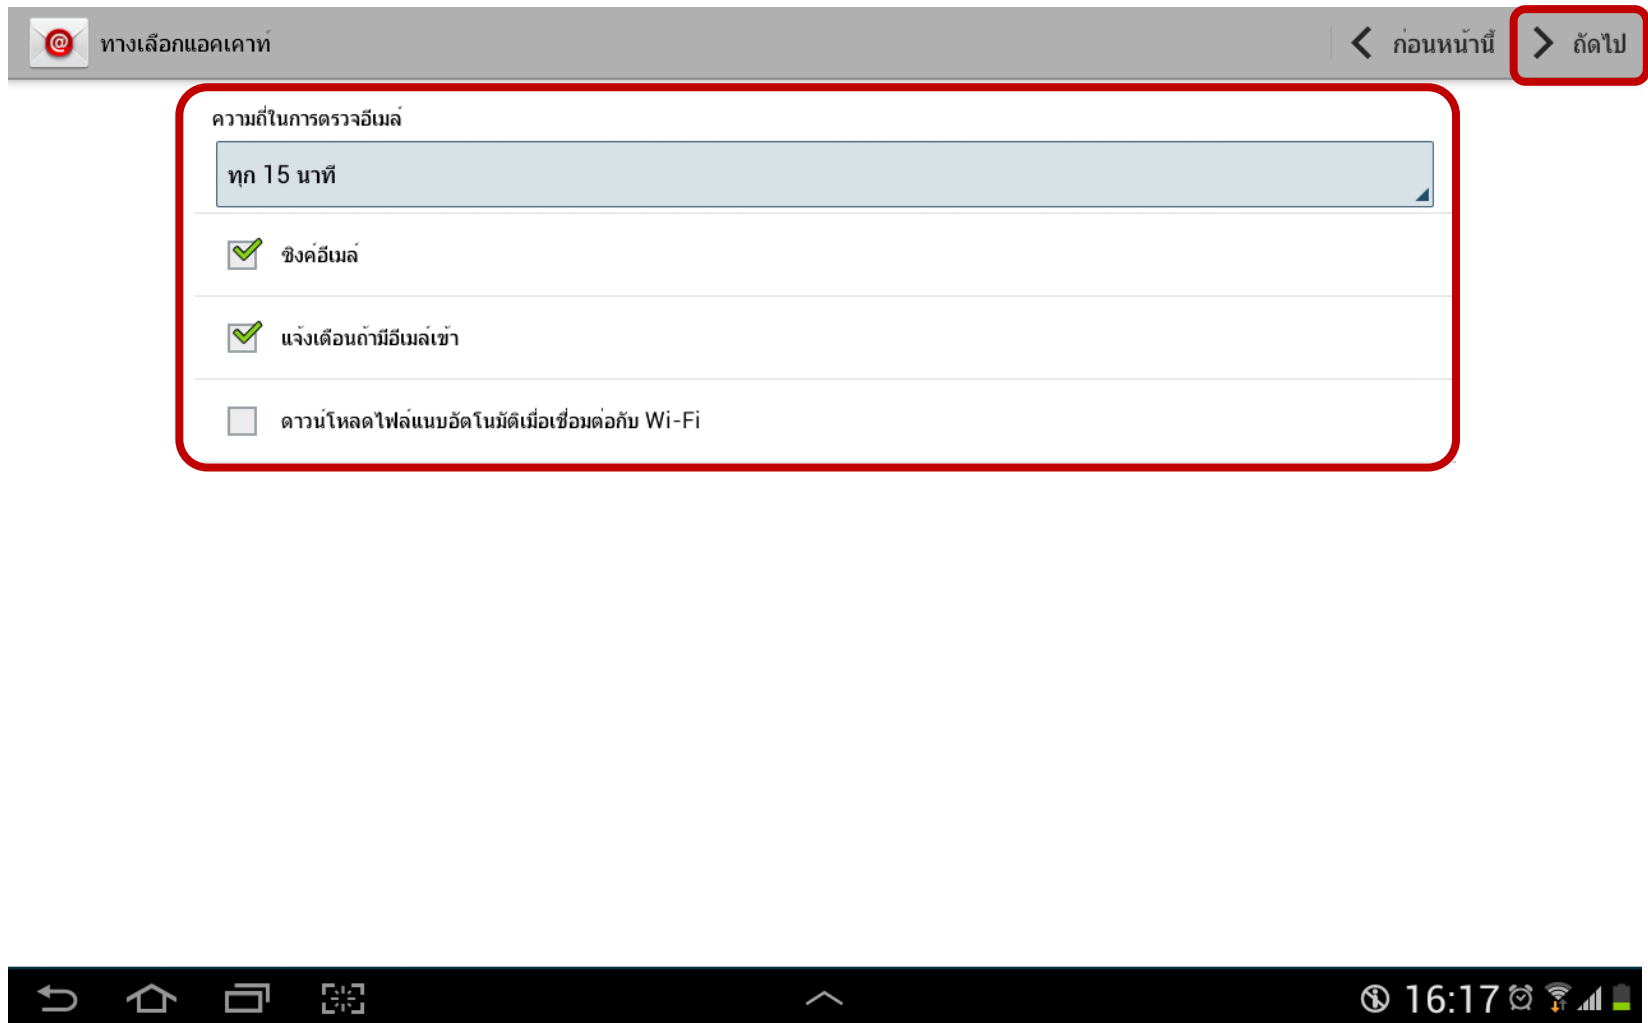

7. กรอก ตั้งชื่อแอดเคาท์นี้ (ทางเลือก) เป็น ชื่อที่ท่านจะใช้เรียกแทนอีเมลนี้ผ่านแอปพลิเคชันอีเมลของท่าน เช่น อีเมล username.sur@kmutt.ac.th เรียกแทนว่า KMUTT, กรอก ชื่อของคุณ(จะแสดงในข้อความส่งออก) เป็นชื่อแทนอีเมล ที่จะปรากฏแก่ผู้รับ เช่น อีเมล surname.sur@kmutt.ac.th แทนด้วย username.sur, เลือก “เรียบร้อย”

ตั้งค่าอีเมล

✓ เรียบร้อย

ติดตั้งแอดเคาท์ของคุณแล้ว และอีเมลกำลังตามมา!

ตั้งชื่อแอดเคาท์นี้ (ทางเลือก)


Kmutt

ชื่อของคุณ (จะแสดงในข้อความส่งออก)

username.sur




8. ท่านสามารถเรียกใช้แอปพลิเคชันนี้ใหม่ได้ทุกเมื่อ ที่ท่านเลือกที่ไอคอน “อีเมล”, สิ้นสุดการตั้งค่าสำหรับ IMAP

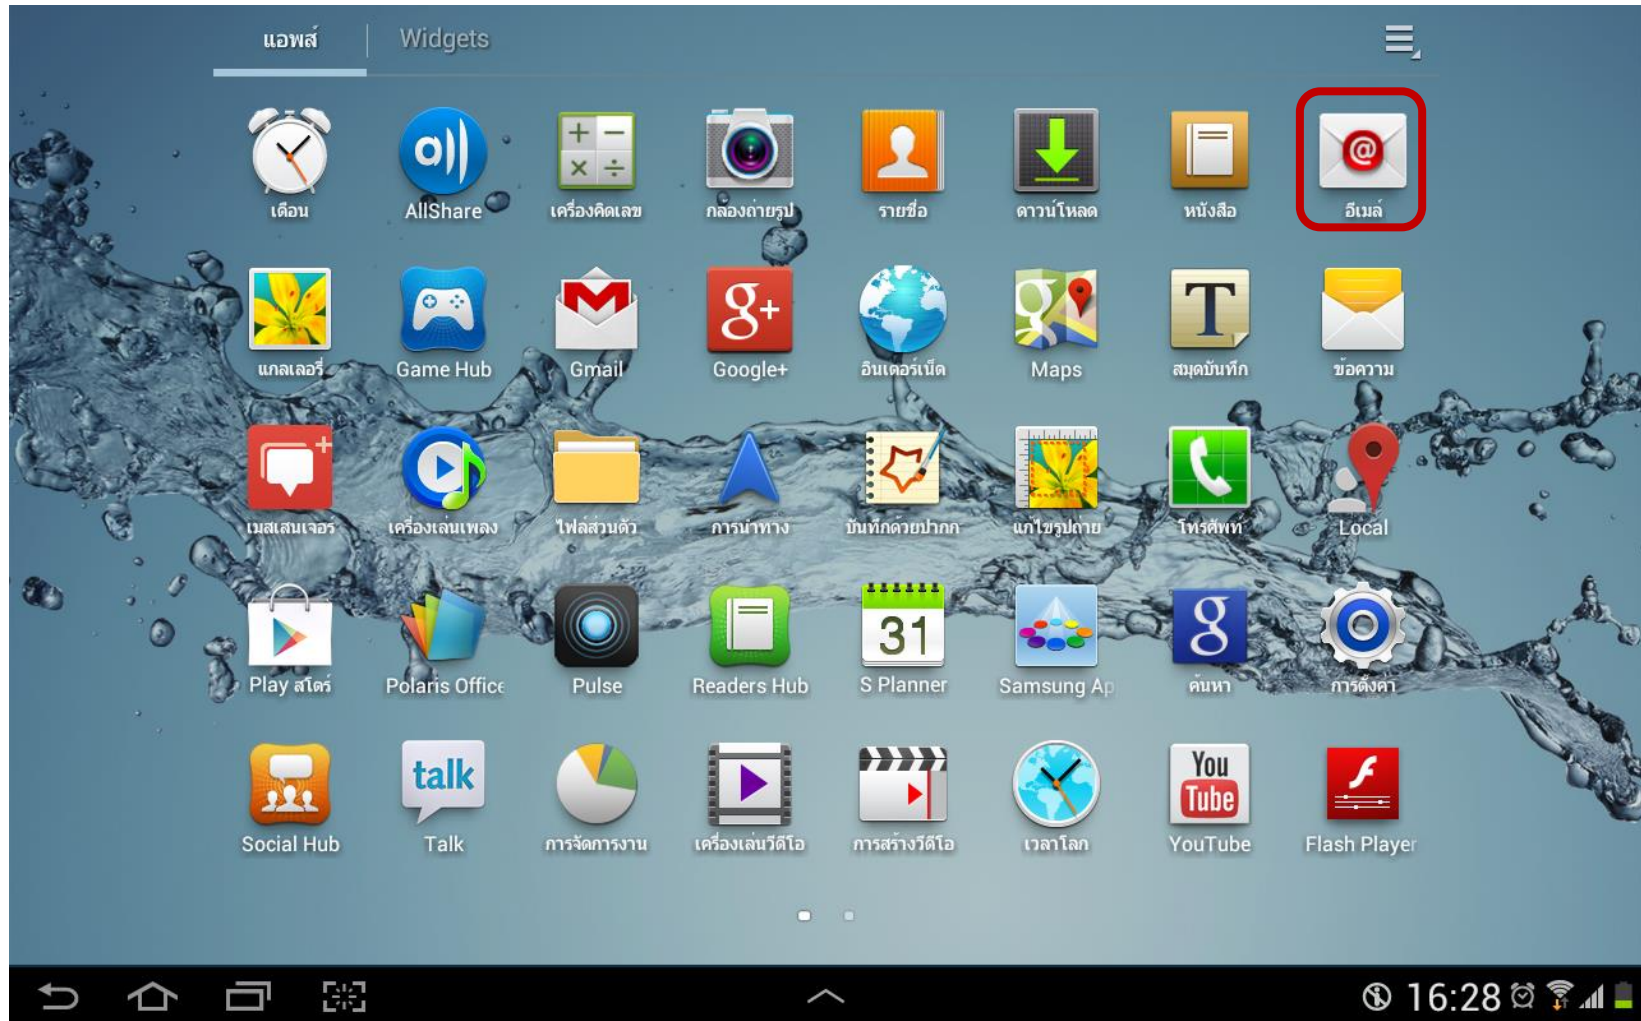

9. การตั้งค่าแบบ POP

เลือก “POP3 แอคเคาท์”

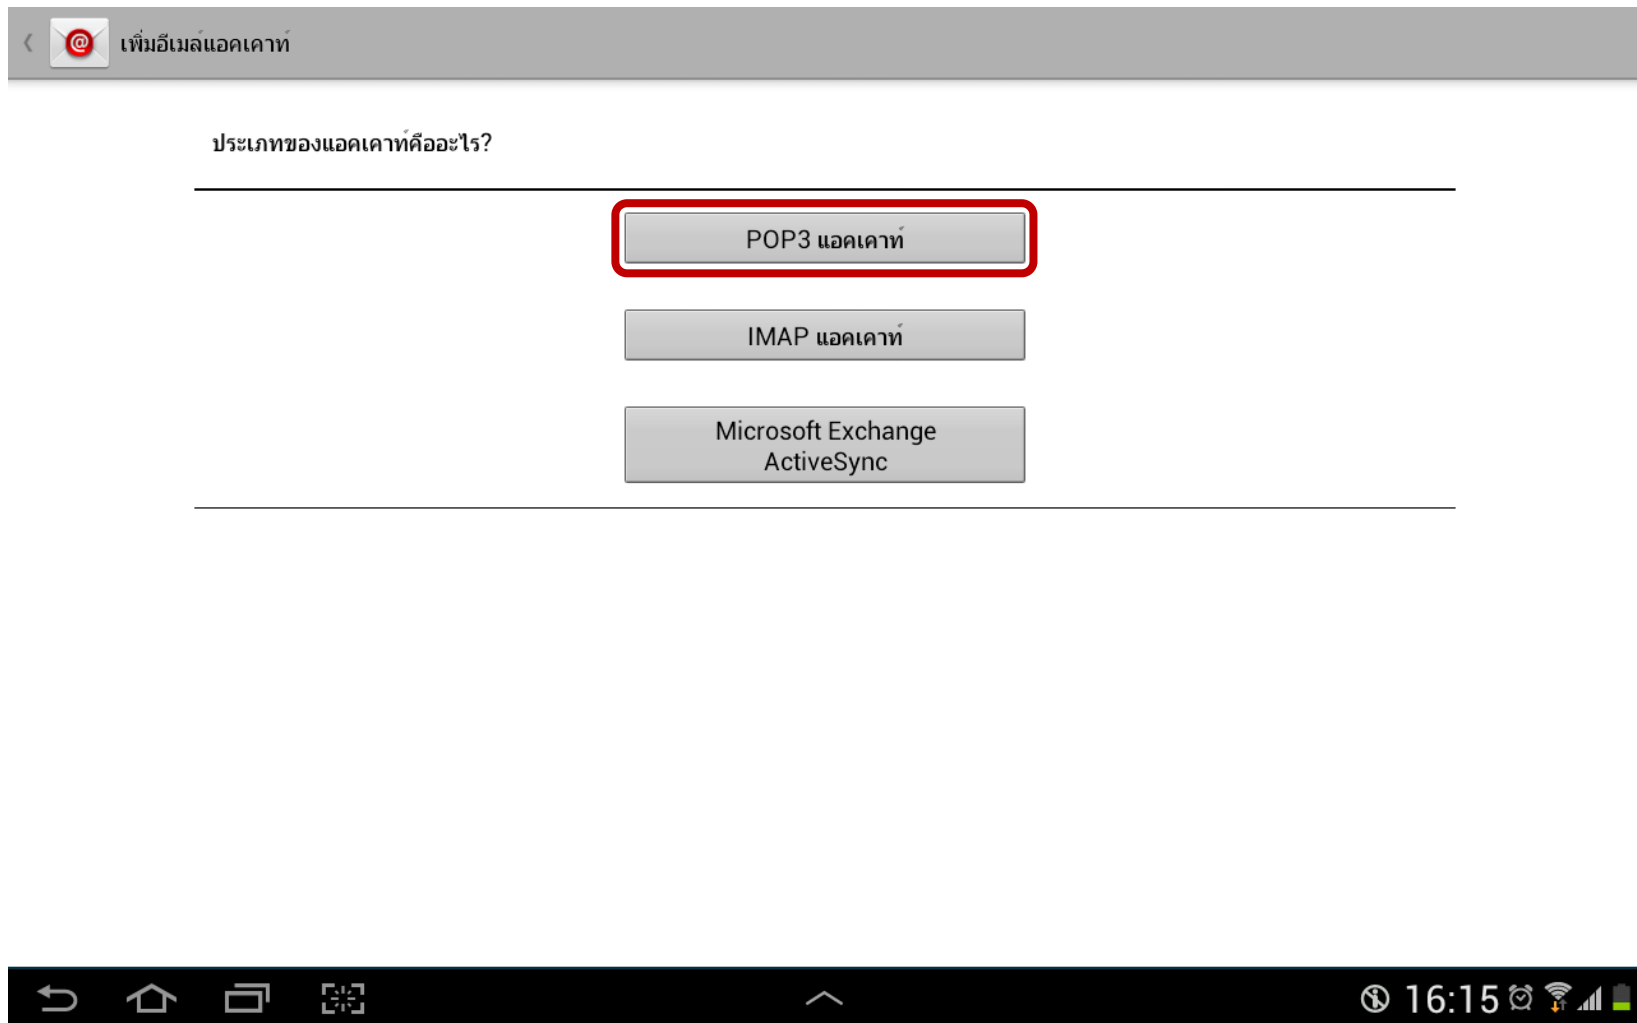

10. กรอกชื่อผู้ใช้เป็น “Internet Account” (ไม่มี @kmutt.ac.th ต่อท้าย), กรอก “รหัสผ่าน”, กรอก POP3 เซิร์ฟเวอร์ เป็น “mailin.kmutt.ac.th”, เลือกชนิดระบบป้องกันเป็น “SSL (ยอมรับทุกใบรับรอง)”, กรอกพอร์ตเป็น “995”, เลือกลบอีเมลออกจากเซิร์ฟเวอร์ เป็น “ไม่” แล้วเลือก “ถัดไป”

การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์การรับ < ก่อนหน้า > ถัดไป

ชื่อผู้ใช้
pitch.joo

รหัสผ่าน
.....

POP3 เซิร์ฟเวอร์
mailin.kmutt.ac.th

ชนิดระบบป้องกัน
SSL (ยอมรับทุกใบรับรอง)

พอร์ต
995

ลบอีเมลออกจากเซิร์ฟเวอร์
ไม่

11. กรอก SMTP เซิร์ฟเวอร์ เป็น “smtps.kmutt.ac.th” , เลือกชนิดระบบป้องกันเป็น “SSL (ยอมรับทุกใบรับรอง)” , กรอกพอร์ตเป็น “465” , เลือก “ต้องมีการลงชื่อ” , กรอกชื่อผู้ใช้เป็น “Internet Account” (ไม่มี @kmutt.ac.th ต่อท้าย) และกรอก “รหัสผ่าน” แล้วเลือก “ถัดไป”

การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์การส่ง

< ก่อนหน้านี้ > ถัดไป

SMTP เซิร์ฟเวอร์

smtps.kmutt.ac.th

ชนิดระบบป้องกัน

SSL (ยอมรับทุกใบรับรอง)

พอร์ต

465

ต้องมีการลงชื่อ

ชื่อผู้ใช้


username.sur

รหัสผ่าน

.....

16:17

12. ตัวเลือกสำหรับการใช้งานอีเมลนี้ ท่านสามารถเลือกได้ตามความพึงพอใจของท่าน แล้วเลือก “ถัดไป”

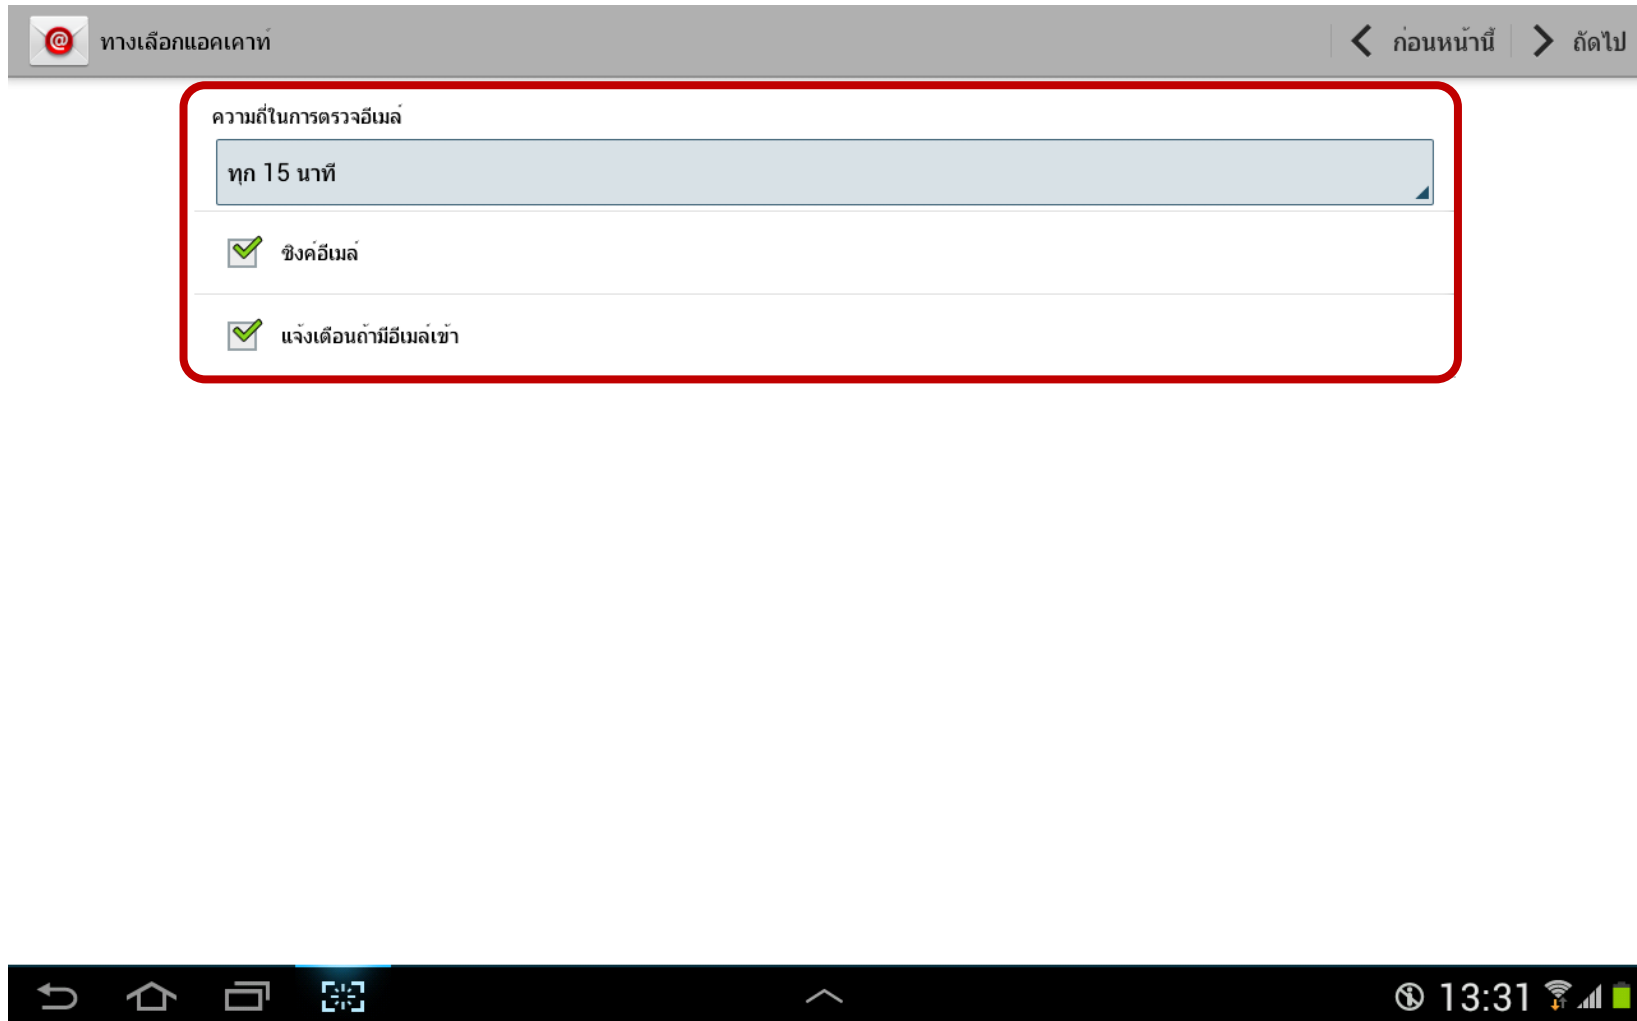

13. กรอก ตั้งชื่อแอดเดสส์ (ทางเลือก) เป็น ชื่อที่ท่านจะใช้เรียกแทนอีเมลนี้ผ่านแอปพลิเคชันอีเมลของท่าน เช่น อีเมล username.sur@kmutt.ac.th เรียกแทนว่า KMUTT, กรอก ชื่อของคุณ(จะแสดงในข้อความส่งออก) เป็นชื่อแทนอีเมล ที่จะปรากฏแก่ผู้รับ เช่น อีเมล surname.sur@kmutt.ac.th แทนด้วย username.sur, เลือก “เรียบร้อย”

ตั้งค่าอีเมล

✓ เรียบร้อย

ติดตั้งแอดเดสส์ของคุณแล้ว และอีเมลกำลังตามมา!

ตั้งชื่อแอดเดสส์ (ทางเลือก)

Kmutt

ชื่อของคุณ (จะแสดงในข้อความส่งออก)

username.sur

16:18

14. ท่านสามารถเรียกใช้แอปพลิเคชันนี้ใหม่ได้ทุกเมื่อ ที่ท่านเลือกที่ไอคอน “อีเมล”, สิ้นสุดการตั้งค่าสำหรับ POP

